



联系我们

浙江超鼎机电有限公司

ZHEJIANG CHAODING MECHANICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.

地址: 浙江省温岭市大溪镇沈岙工业区

Add: ShenAo Industrial Zone, DaXi, Wenling, Zhejiang

电话/Tel: 0576-86355666/86888222/88889898

移动电话/Ph: 138 666 88888/139 0657 6666

传真/Fax: 0576-86355801



www.cnchady.com



精密制造 振动世界

Precise Manufacturing
Vibration World



CHAODING
Mechanical


超鼎机电



精湛的品质 创新，不能丢下品质

品质是我们永远的追求，
广泛吸取国内外先进技术，
严谨生产，专注每一个细节，
精心制作每一个零部件，
每一台产品都经过100%精准的检测，
力求每台产品都达到优良的品质。

志在超越、勇于进取，引领行业现代科技概念

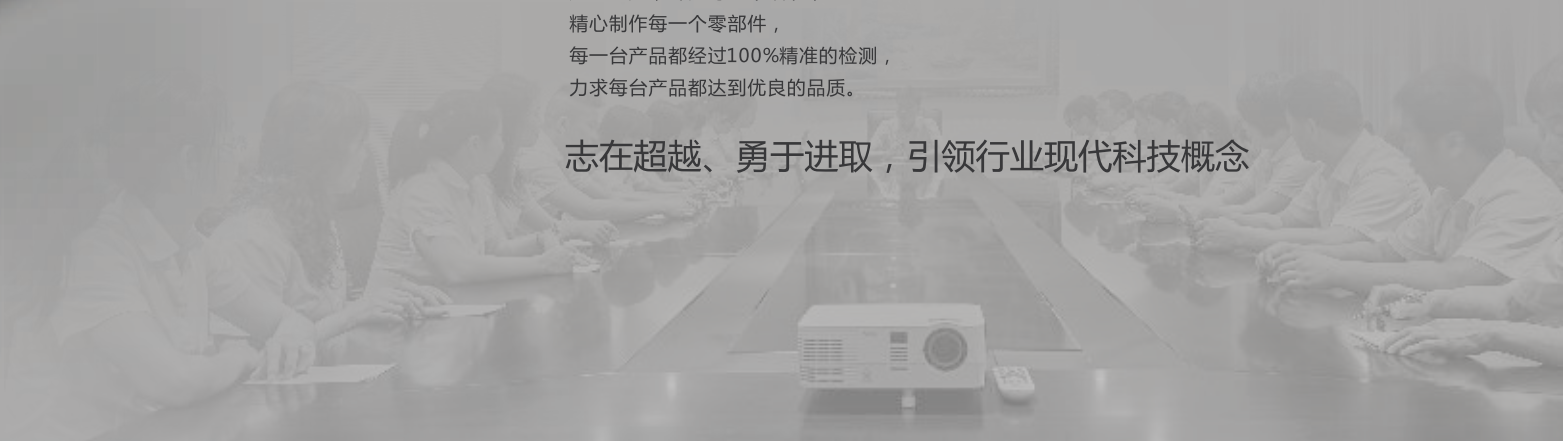



关于超鼎

Precise Manufacturing Vibration World

精密制造 振动世界

浙江超鼎机电有限公司成立于二十世纪八十年代，座落于中国东海之滨的温岭市，专业生产振动器、砂轮机、三相电机、切割机、锯木机等，拥有员工300多名（高级工程师20多名）。我们一流的加工中心、检测中心和设备是产品质量的有力保证。而且，我们已经完全实现了ISO和6S管理，并已获得 CCC 认证。

超鼎产品被评为“台州市名牌产品”，畅销全国30多个省市、自治区，并远销欧洲、美洲、东南亚等国家。

在“大超越、质量创新”的经营理念中，我们坚信质量是企业的命脉，在客户中树立了良好的形象。在激烈的市场竞争中，品牌和专业是生存的关键。浙江超鼎机电有限公司深知这一点，力求做大做强，加强技术管理，树立良好形象。

先进车间

ADVANCED WORKSHOP

拥有一流的加工中心，科学的制造安装工艺，使浙江超鼎机电有限公司成为行业规模化的振动器、砂轮机、切割机、锯木机、电机的生产厂家之一。



选型目录 CONTENTS

1	产品使用范围	01-02
2	产品分解图	03-03
3	4大技术特点	04-04
4	CVM 系列振动电机	05-12
5	DC 系列振动电机	13-13
6	ZF 系列高频振动器	14-14
7	安装使用	15-15
8	电气连接	15-15
9	激振力调节	16-16
10	电机分解图	17-18
11	Y2 系列三相异步电动机	19-20
12	Y3 系列三相异步电动机	21-22
13	MS 系列三相异步电动机	23-24
14	CMYL 系列单相异步电动机	25-25
15	YC 系列单相异步电动机	26-26
16	YL 系列单相双值电容异步电动机	27-27
17	CK 系列单相异步电动机	28-28

 **先进的生产线**
ADVANCED PRODUCTION LINE






产品分解图

PRODUCT EXPLODED VIEW

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise


-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

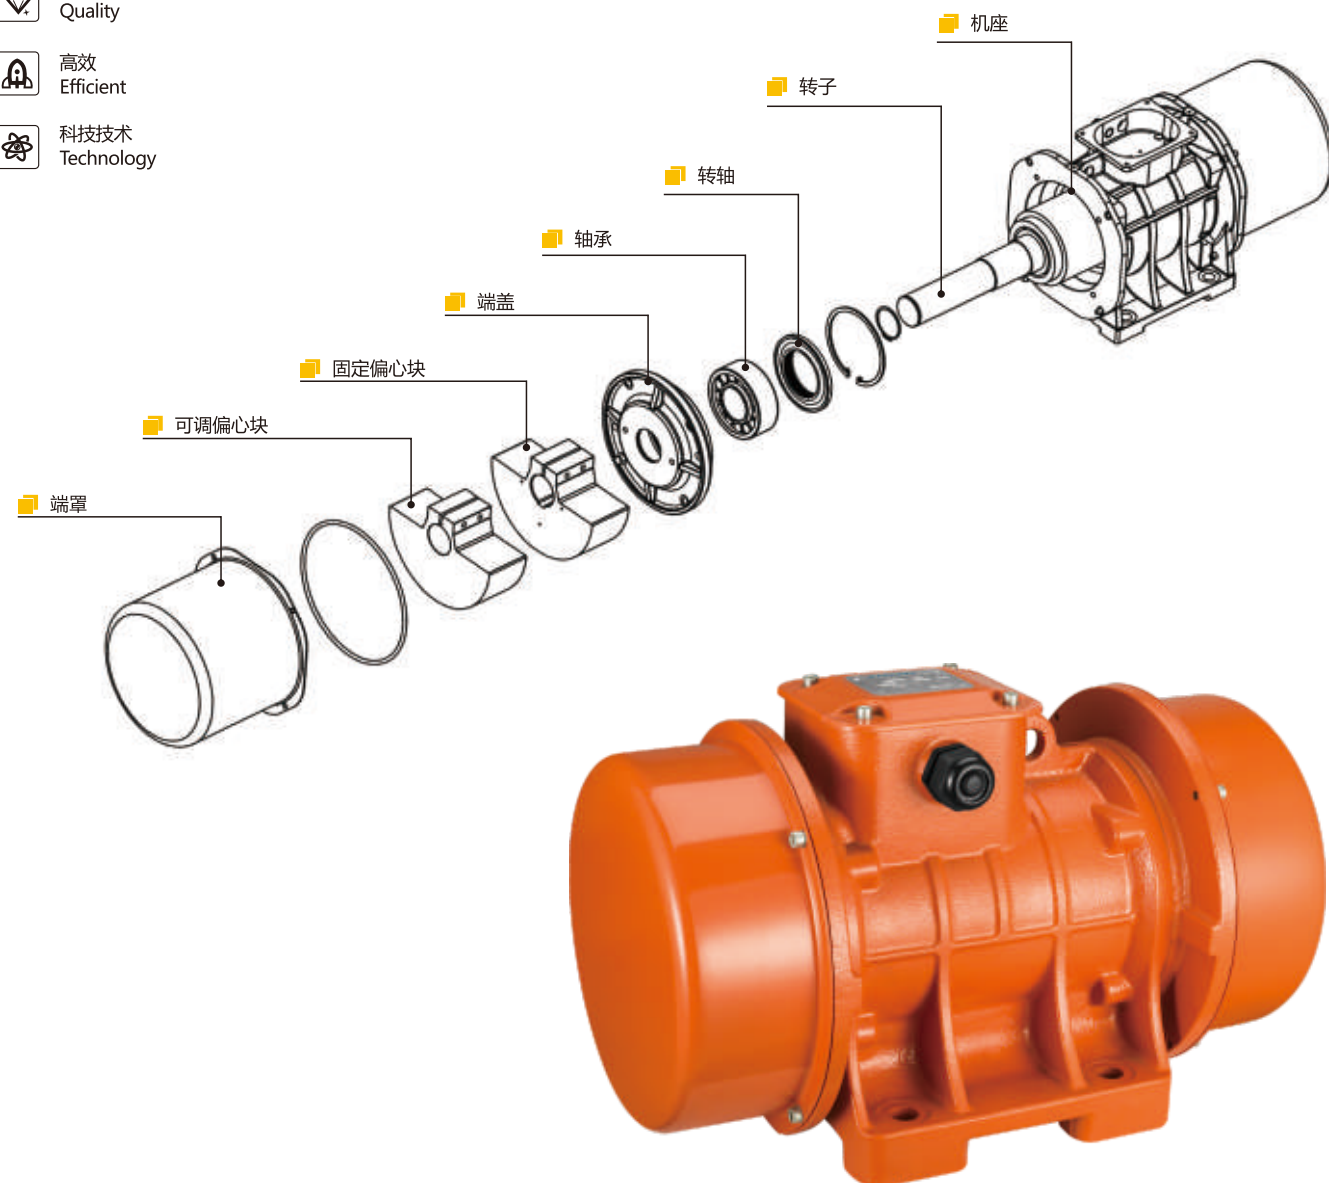

4大技术特点

4 MAJOR TECHNICAL FEATURES


创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise



Part 1

品质 QUALITY

世界级的材料/绝缘等级F级/耐久的密封
优质的轴承/坚固的机座设计-FEM设计
真空浸漆/FMEA有限元分析/3D质量检测



Part 2

效率 EFFICIENCY

最佳功率/重量比
S1连续工作制
最佳电气设计



Part 3

可靠性 RELIABILITY

PTC热敏电阻130°C
特殊的油脂保留装置
耐热，防护等级IP66
绝缘等级F级



Part 4

灵活性 FLEXIBILITY

偏心块易调节
多电压/频率可选
易接线
多安装孔

精密制造 振动世界

Precise Manufacturing

Vibration World

振动电机系列

VIBRATOR MOTOR SERIES

CVM系列振动电机可分为：两极单相、两极三相、四极单相、四极三相、六极三相和直流振动电机等，振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源，振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块，利用轴承以及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力，振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长，振动电机的激振力可以无级调速，使用方便。通常可用于一般的振动机械，例如：振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动填充机、料仓的振动破拱防闭塞装置等。还广泛应用于水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工业等。

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology




CVM 系列振动电机

SERIES VIBRATOR MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology



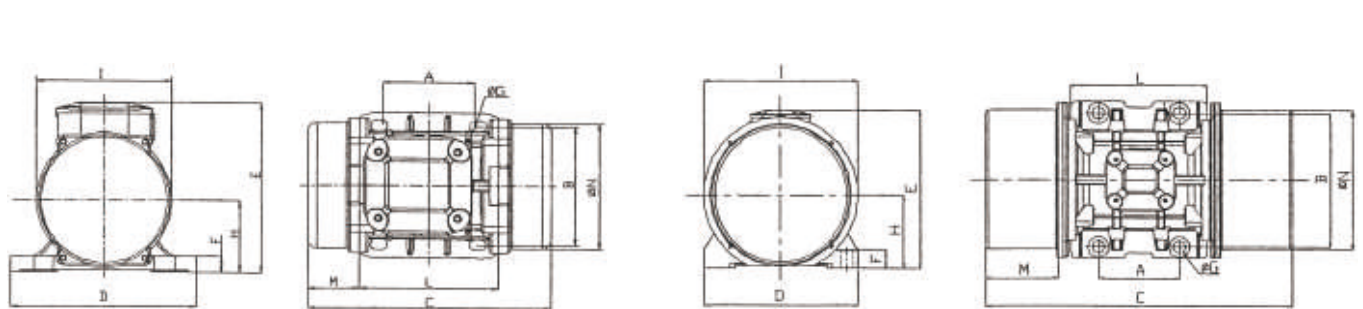

A


B

2极三相-3000rpm

型号	kg	振动力 kn	功率 (KW)	工作效率 (%)	电流 (A)	净重 (kg)	尺寸
CVM-60/3	71	0.7	0.08	46	0.16	5.6	10
CVM-100/3	99	1	0.1	44	0.19	5.9	10
CVM-200/3	198	2	0.17	60	0.35	7.0	10
CVM-300/3	311	3	0.2	64	0.52	10.4	20
CVM-400/3	400	4	0.2	74	0.58	10.8	20
CVM-500/3	516	5	0.45	77	0.96	18.8	30
CVM-700/3	750	7	0.5	77	1.25	20	30
CVM-800/3	788	8	0.55	79	1.45	21.5	30
CVM-1200/3	1018	10	0.75	82	1.85	22.5	30
CVM-1300/3	1386	13	1.1	76	2.44	24.5	30
CVM-1600/3	1571	16	1.25	81	2.94	51.6	40
CVM-1800/3	1848	18	1.5	81	3.75	52	40
CVM-2000/3	2033	20	2	83	4.07	51.8	40
CVM-2300/3	2310	23	2	83	4.44	53.6	40
CVM-3200/3	3250	32	2.2	76	5.3	96.9	50
CVM-4000/3	4030	40	2.3	76	5.3	107	50
CVM-5000/3	5070	50	3.5	83	7.22	111.2	50

2极三相-3000rpm

型号	A	B	C	D	E	F	ΦG	H	I	L	M	N	电缆	附图
CVM-60/3	62-74	106	231	131	159	15	9	64	121	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-100/3	62-74	106	231	131	159	15	9	64	121	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-200/3	62-74	106	231	131	159	15	9	64	121	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-300/3	90	125	273	155	175	15	13	79	142	163	55	131	M20x1.5	B
CVM-400/3	90	125	273	155	175	15	13	79	142	163	55	131	M20x1.5	B
CVM-500/3	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-700/3	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-800/3	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-1200/3	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-1300/3	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-1600/3	140	190	421	229	262	30	17	120	247	225	80	222	M25x1.5	B
CVM-1800/3	140	190	421	229	262	30	17	120	247	225	80	222	M25x1.5	B
CVM-2000/3	140	190	421	229	262	30	17	120	247	225	80	222	M25x1.5	B
CVM-2300/3	140	190	421	229	262	30	17	120	247	225	80	222	M25x1.5	B
CVM-3200/3	155	255	553	302	318	35	25	147	295	288	115	264	M32x1.5	B
CVM-4000/3	155	255	553	302	318	35	25	147	295	288	115	264	M32x1.5	B
CVM-5000/3	155	255	553	302	318	35	25	147	295	288	140	264	M32x1.5	B

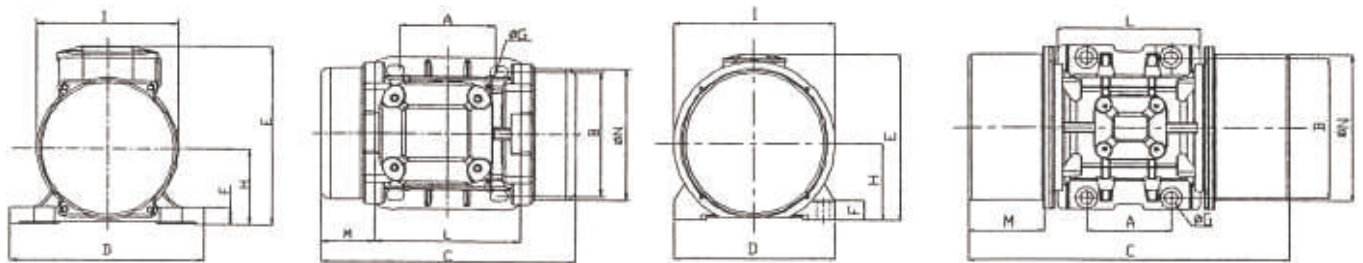

A


B

4极三相-1500 rpm

型号	kg	振动力 kn	功率 (KW)	工作效率 (%)	电流 (A)	净重 (kg)	尺寸
CVM-40/4	40	0.4	0.03	33	0.26	5.9	10
CVM-80/4	80	0.8	0.04	36	0.31	7.4	10
CVM-200/4	183	2	0.06	50	0.49	11.8	20
CVM-400/4	388	4	0.3	60	0.84	23.5	30
CVM-500/4	518	5	0.37	68	1.06	24.2	30
CVM-700/4	693	7	0.55	77	1.32	27.4	30
CVM-800/4	807	8	0.6	73	1.36	28.3	30
CVM-1100/4	1045	11	0.6	73	1.4	35.8	30
CVM-1400/4	1406	14	0.85	75	1.78	59.8	40
CVM-1700/4	1757	17	1.1	68	2.09	68.8	40
CVM-2400/4	2420	24	1.3	71	3.2	79	40
CVM-3000/4	3065	30	2.3	79	3.68	125	50
CVM-3800/4	3830	38	2.3	78	4.15	130.4	50
CVM-4300/4	4312	43	2.6	78	4.5	134.4	50
CVM-5500/4	5576	55	2.3	73	6.5	192.2	60
CVM-7200/4	7188	72	3	75	9.6	253	70
CVM-9000/4	8984	90	5.8	83	13.4	268.6	70
CVM-10000/4	10052	100	6.3	82	14.4	311.8	80

4极三相-1500 rpm

型号	A	B	C	D	E	F	ΦG	H	I	L	M	N	电缆	附图
CVM-40/4	62-74	106	221	130	136	12	9	48	94	121	54	86	M20x1.5	A
CVM-80/4	62-74	106	231	131	159	15	9	64	121	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-200/4	90	125	273	154	175	15	13	79	142	163	55	131	M20x1.5	B
CVM-400/4	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-500/4	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-700/4	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-800/4	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-1100/4	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	B
CVM-1400/4	140	190	453	229	262	30	17	120	247	225	96	222	M25x1.5	B
CVM-1700/4	140	190	453	229	262	30	17	120	247	225	96	222	M25x1.5	B
CVM-2400/4	140	190	519	229	262	30	17	120	247	225	129	222	M25x1.5	B
CVM-3000/4	155	255	603	302	318	35	23.5	147	295	288	140	264	M32x1.5	B
CVM-3800/4	155	255	603	302	318	35	23.5	147	295	288	140	264	M32x1.5	B
CVM-4300/4	155	255	603	302	318	35	23.5	147	295	288	140	264	M32x1.5	B
CVM-5500/4	180	280	603	332	360	37	26	168	345	304	130	310	M32x1.5	B
CVM-7200/4	200	320	608	378	411	49	28	200	424	325	120	378	M32x1.5	B
CVM-9000/4	200	320	608	378	411	49	28	200	424	325	120	378	M32x1.5	B
CVM-10000/4	125	380	726	452	430	44	39	204	422	367	160	378	M32x1.5	C


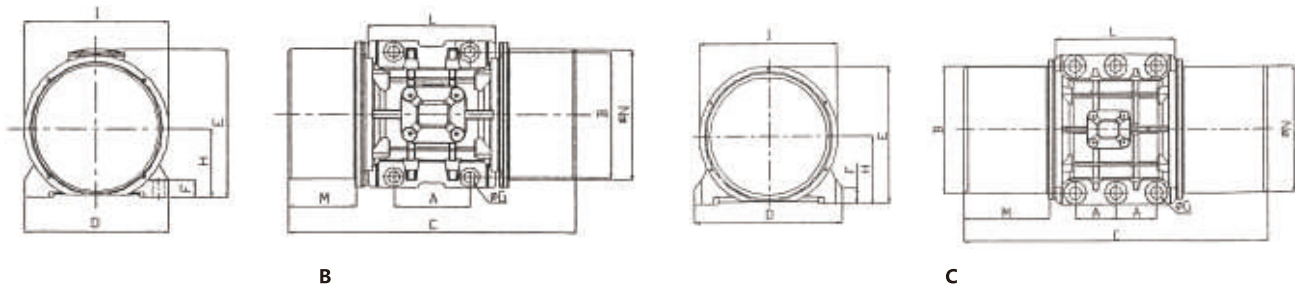


6极三相-1000rpm

型号	kg	振动力 kn	功率 (KW)	工作效率 (%)	电流 (A)	净重 (kg)	尺寸
CVM-50/6	51	0.5	0.03	25	0.38	10.4	20
CVM-200/6	185	1.8	0.15	58	0.63	19.6	30
CVM-300/6	308	3	0.2	64	0.74	26.6	30
CVM-400/6	408	4	0.25	68	0.82	30.5	30
CVM-500/6	510	5	0.37	67	1.22	34	30
CVM-800/6	781	7.8	0.5	66	1.26	61.8	40
CVM-1100/6	1067	11	0.55	68	1.42	79.4	40
CVM-1400/6	1378	14	0.7	68	1.95	81.7	40
CVM-1500/6	1500	15	0.7	68	2	83.6	40
CVM-1600/6	1600	16	0.75	73	2.06	85.4	40
CVM-2100/6	2026	21	1.1	73	2.88	114.3	50
CVM-2600/6	2573	26	1.5	77	3.63	148.6	50
CVM-3000/6	2931	30	1.7	77	4.17	155.4	50
CVM-3800/6	3835	38	2	80	4.67	215.6	60
CVM-4700/6	4721	47	2.35	81	6.01	230.8	60
CVM-5200/6	5193	52	2.6	81	6.92	279.8	70
CVM-6500/6	6491	65	2.9	81	7.76	304.4	70
CVM-8000/6	8018	80	4.5	82	12.6	325.2	70
CVM-9000/6	8936	90	5	81	13.2	337.8	70
CVM-10000/6	10170	100	6.2	83	14.3	385.8	80
CVM-13000/6	12700	130	7	84	16	422.2	80

6极三相-1000rpm

型号	A	B	C	D	E	F	ΦG	H	I	L	M	N	电缆	附图
CVM-50/6	90	125	273	154	175	15	13	79	142	163	55	131	M20x1.5	B
CVM-200/6	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-300/6	120	170	362	208	210	22	17	94	180	205	78	170	M20x1.5	B
CVM-400/6	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	B
CVM-500/6	120	170	451	208	210	22	17	94	180	205	123	170	M20x1.5	B
CVM-800/6	140	190	453	229	262	30	17	120	247	225	96	222	M25x1.5	B
CVM-1100/6	140	190	519	229	262	30	17	120	247	225	129	222	M25x1.5	B
CVM-1400/6	140	190	567	229	262	30	17	120	247	225	154	222	M25x1.5	B
CVM-1500/6	140	190	567	229	262	30	17	120	247	225	154	222	M25x1.5	B
CVM-1600/6	140	190	567	229	262	30	17	120	247	225	154	222	M25x1.5	B
CVM-2100/6	155	255	603	302	318	35	23.5	147	295	288	140	264	M32x1.5	B
CVM-2600/6	155	255	723	302	318	35	23.5	147	295	288	200	264	M32x1.5	B
CVM-3000/6	155	255	723	302	318	35	23.5	147	295	288	200	264	M32x1.5	B
CVM-3800/6	180	280	683	332	360	37	26	168	345	304	170	310	M32x1.5	B
CVM-4700/6	180	280	733	332	360	37	26	168	345	304	195	310	M32x1.5	B
CVM-5200/6	200	320	688	378	411	49	28	200	424	325	160	378	M32x1.5	B
CVM-6500/6	200	320	688	378	411	49	28	200	424	325	160	378	M32x1.5	B
CVM-8000/6	200	320	788	378	411	49	28	200	424	325	210	378	M32x1.5	B
CVM-9000/6	200	320	788	378	411	49	39	200	424	325	210	378	M32x1.5	B
CVM-10000/6	125	380	826	452	430	44	39	204	422	367	210	378	M32x1.5	C
CVM-13000/6	125	380	926	452	430	44	39	204	422	367	260	378	M32x1.5	C

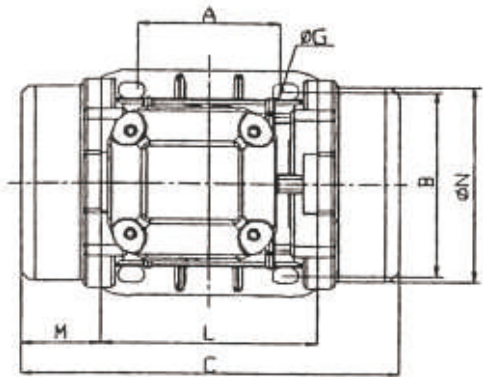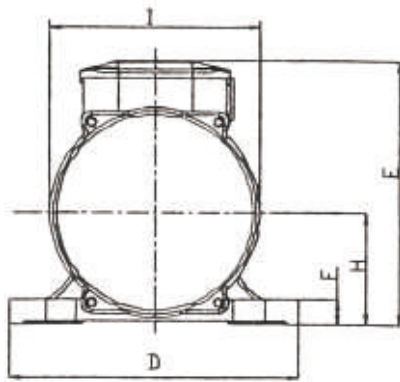

2极单相-3000 rpm


型号	kg	振动力 kn	功率 (KW)	电流 (A)	净重 (kg)	电容 (μF)	尺寸
CVM-60S	66	0.7	0.08	0.43	5.7	4	10
CVM-100S	99	1	0.1	0.54	5.9	5	10
CVM-200S	197	2	0.13	0.71	6.8	5	10
CVM-300S	311	3	0.29	1.58	10	12	20
CVM-400S	400	4	0.31	1.68	10.8	12	20

型号	A	B	C	D	E	F	ΦG	H	I	L	M	N	电缆	附图
CVM-60S	62-74	106	231	130	159	15	9	64	120	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-100S	62-74	106	231	130	159	15	9	64	120	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-200S	62-74	106	231	130	159	15	9	64	120	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-300S	90	125	275	155	177	14	13	79	142	163	55	132	M20x1.5	A
CVM-400S	90	125	275	155	177	14	13	79	142	163	55	132	M20x1.5	A

MICRO 系列振动电机 SERIES VIBRATOR MOTOR



创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

- 环境
Environmental
- 高品质
Quality
- 高效
Efficient
- 科技技术
Technology

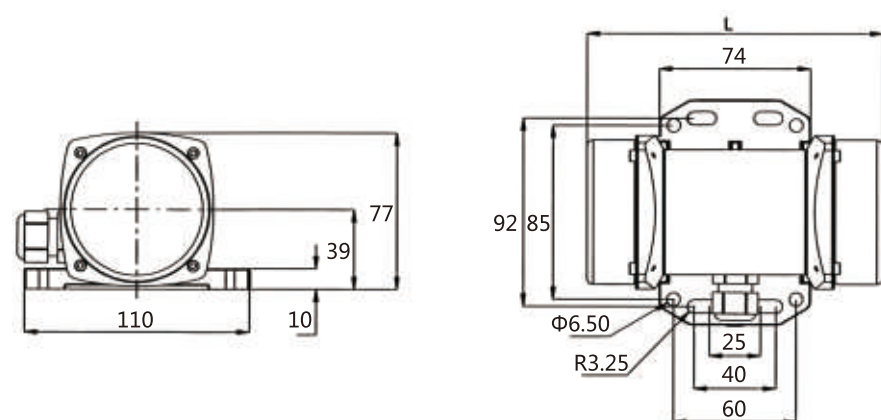

2极-3000 rpm

型号	电压 (V)	kg	振动力 kn	频率 (r/min)	功率 (KW)	电流 (A)	净重 (kg)	总长 (mm)	电缆长度 (m)
CVM-21M	220	22	0.2	3000	30	0.1	1.8	145	1+1
CVM-41M	220	40	0.4	3000	70	0.4	2.2	161	1+1
CVM-21	380	22	0.2	3000	30	0.11	1.8	145	1
CVM-41	380	40	0.4	3000	70	0.25	2.2	161	1

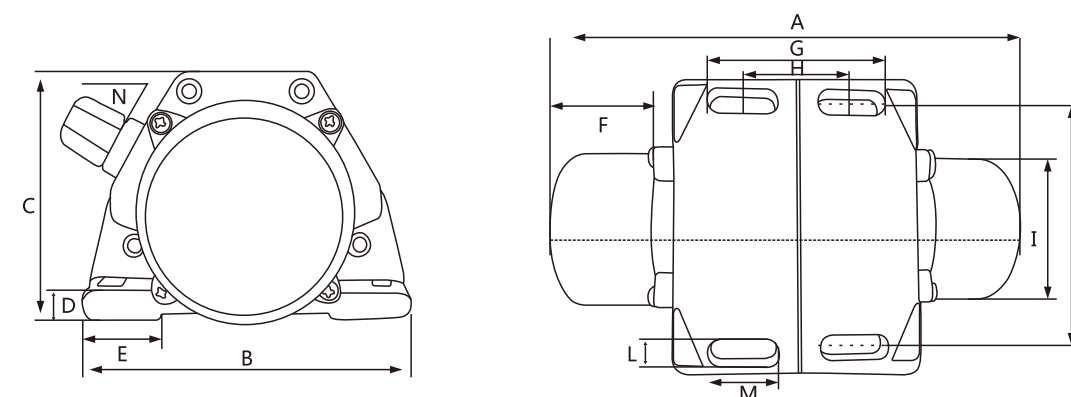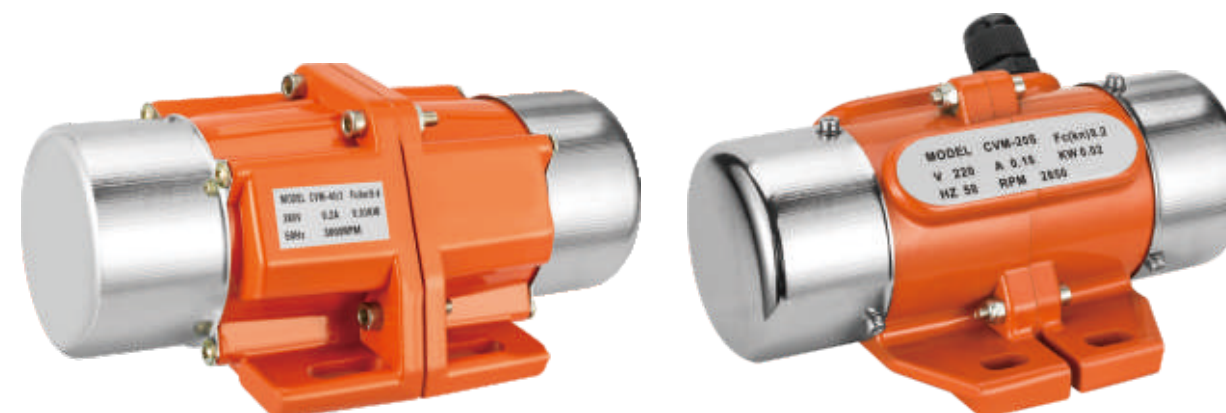

2极-3000 rpm


型号	振动力Vibrating Force kg	kn	功率 (KW)	电流 (A)	净重 (kg)	电容 (μF)	尺寸
CVM-20S	20	0.2	0.02	0.1	1.5	1.5	5
CVM-40S	40	0.4	0.03	0.2	2	4	7
CVM-50S	50	0.5	0.035	0.22	2.1	5	7
CVM-40/3	40	0.4	0.03	0.16	2	/	7
CVM-50/3	50	0.5	0.035	0.18	2.1	/	7

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N
CVM-20S	150	112	67	9	18	34	50	34	58	96	9	20	M16x1.5
CVM-40S	180	118	67	9	27	38	57	40	65	90	9	26	M16x1.5
CVM-50S	180	118	67	9	27	38	57	40	65	90	9	26	M16x1.5
CVM-40/3	180	118	67	9	27	38	57	40	65	90	9	26	M16x1.5
CVM-50/3	180	118	67	9	27	38	57	40	65	90	9	26	M16x1.5

DC 系列振动电机
SERIES VIBRATOR MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

- 环境
Environmental
- 高品质
Quality
- 高效
Efficient
- 科技技术
Technology

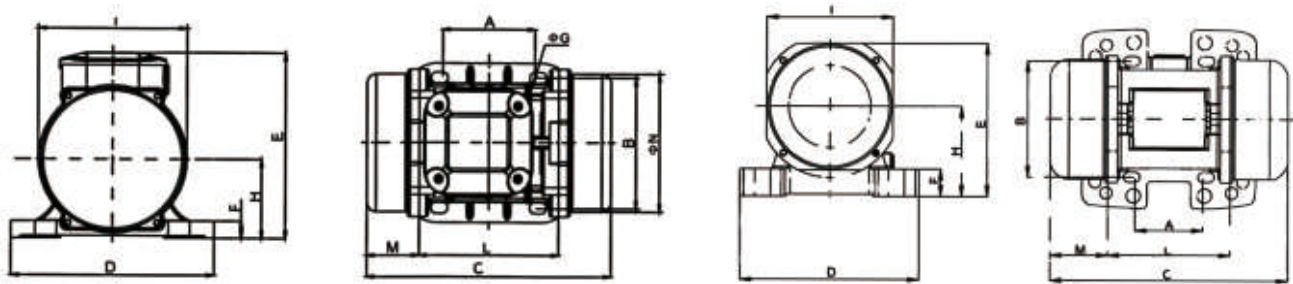

DC电机-3000 rpm

型号	电压(V)	振动力Vibrating Force		频率(r/min)	功率(KW)	电流(A)	净重(kg)	尺寸
		kg	kn					
CVM-50DC-24	24	50	0.5	3000	0.1	4.2	6	10
CVM-50DC-12	12	50	0.5	3000	0.1	9.4	6	10
CVM-200DC-24	24	200	2	3000	0.16	6.67	6.5	30
CVM-200DC-12	12	200	2	3000	0.16	13.3	6.5	30

型号	A	B	C	D	E	F	ΦG	H	I	L	M	N	电缆	附图
CVM-50DC-24	62-74	106	231	130	159	15	9	64	120	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-50DC-12	62-74	106	231	130	159	15	9	64	120	123	54	112	M20x1.5	A
CVM-200DC-24	62-74	106	218	164	140	25	9	82	116	123	53	110	M20x1.5	E
CVM-200DC-12	62-74	106	218	164	140	25	9	82	116	123	53	110	M20x1.5	E

ZF 系列高频振动器
SERIES HIGH FREQUENCY VIBRATOR MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise


- 环境
Environmental
- 高品质
Quality
- 高效
Efficient
- 科技技术
Technology



GK-180



ZF150-1

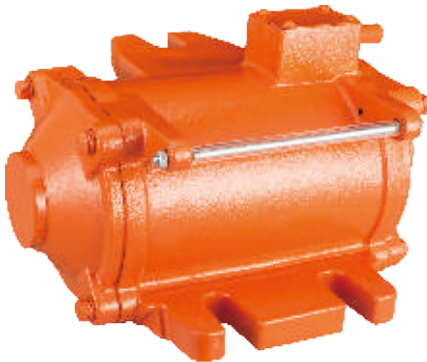

ZF150-2



ZF150-3

技术规格

型号	功率(KW/HP)	电压(V)	频率(Hz)	净重(KG)	尺寸(cm)
ZF150	1.5/2	380	180	20	30*28*15

技术规格

型号	功率(KW/HP)	输入电压/频率	输出电压/频率	净重(KG)
GK-180	11/15	380V/50HZ	380V/180HZ	20
GK-180B	15/20	380V/50HZ	380V/180HZ	28

安装使用

INSTALLATION USE

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

安装


振动电机的安装面必须平整，安装表面的平面度公差应低于0.08mm，以确保螺栓拧紧时振动电机壳体产生的内应力最小，从而避免底脚的断裂。

振动电机底脚螺栓应根据孔径选用相应不低于8.8级的高强度螺栓和8级的螺母及平垫。


下表是各类相关螺栓的拧紧力矩，请务必按相对应的力矩拧紧底脚螺栓。

电机/设备安装面		螺栓		垫片		垫片	
公制	英制	公制	英制	平垫	拧紧力矩(Nm)	(ft-lb)	
M6	1/4"	6.4x12	1/4"		9	6.5	
M8	5/16"	8.4x16	5/16"		23	16.5	
M10	3/8"	10.5x20	3/8"		45	33	
M12	1/2"	13x24	1/2"		80	58	
M16	5/8"	17x30	5/8"		185	137	
M20	13/16"	21x37	13/16"		373	275	
M22	7/8"	23x39	7/8"		550	411	
M24	15/16"	25x44	15/16"		696	513	
M27	1"	28x50	1"		873	645	
M36	1-3/8"	37x66	1-3/8"		1864	1370	

固定

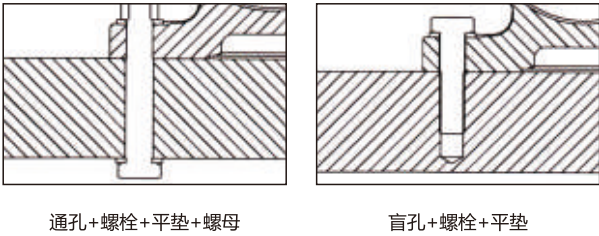

安装面平面度公差

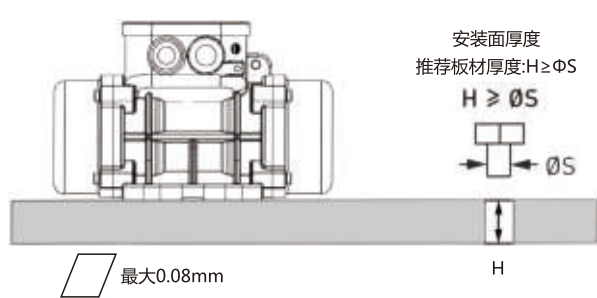

 安装面经过加工且禁止涂漆
MACHINED & NOT PAINTED SUPPORT PLATE

电气连接/ELECTRICAL CONNECTION

确保电压和频率与振动电机铭牌上的数值一致。将电源线穿过电缆接头，电缆线导体标称截面应符合所要求。请严格按图接线并用图示力矩拧紧接线螺母。

注意电源线中的黄绿双色线应可靠接地！


盖上接线盒盖之前请确保垫圈位置摆放正确，以保证达到防护等级。

更多安装信息请查看产品使用说明书。

接线螺母力矩

螺栓	Nm	ft*lb
M4	2.5	1.84
M5	4	2.95
M6	5	3.69
M8	6	4.43
M10	8	5.90

接线圈

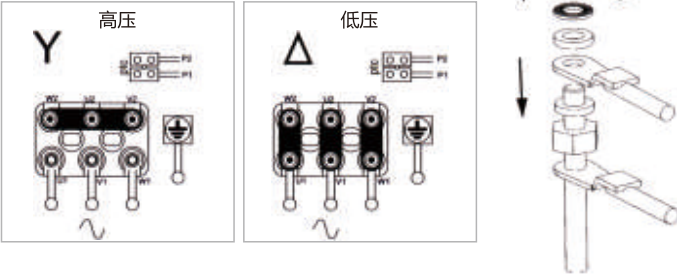


过载保护

所有振动电机必须外接过载保护装置。


当两台振动电机同时使用时，每台都需连接过载保护装置，且这两台过载保护装置是联动的，即一台振动电机停止运行时，另一台振动电机也会立刻停止运行。

激振力调节/VIBRATING FORCE ADJUST


偏心块调节-类型A

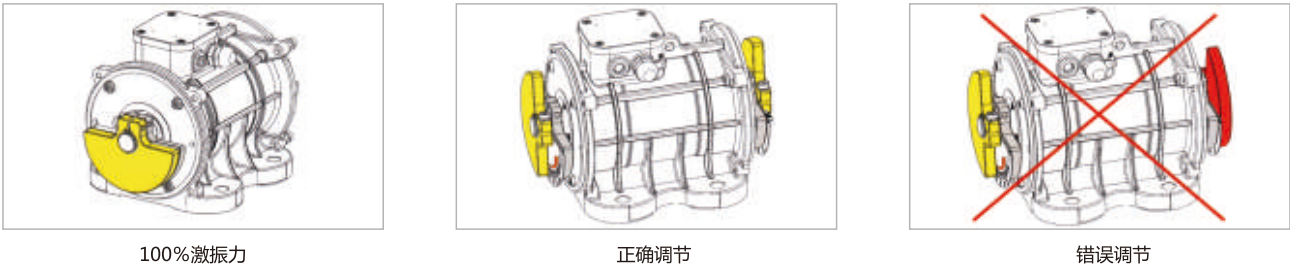


根据偏心块指示牌调节所需激振力：总是从指示牌上粗的标识向细的标识调节。



偏心块旋转方向和接线头相反。



偏心块调节-类型B

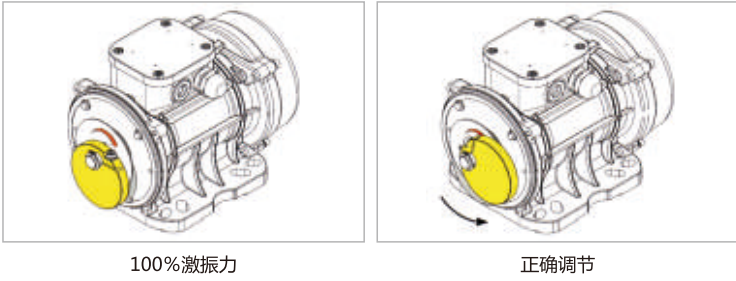


根据偏心块槽口对准指示牌上数据调节激振力。



根据偏心块指示牌调节所需激振力：总是从指示牌上粗的标识向细的标识调节。



偏心块调节-类型C

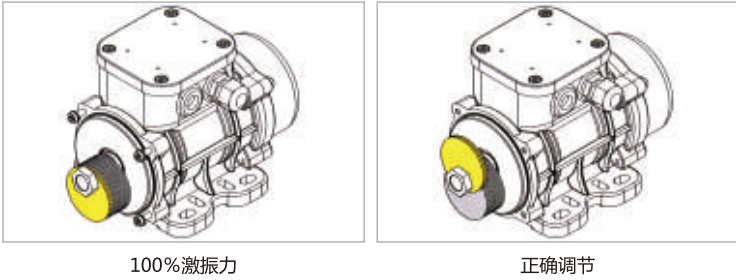

片状偏心块总数	两边各翻起一片所减少的激振力（%）
5+5	40
8+8	25
9+9	22.2
12+12	16.7
13+13	15.4

警告 安装前请勿对新电机添加油脂
超鼎小功率振动电机采用专用滚珠轴承，已注入专用的润滑油脂，无需维护；大功率振动电机采用专用圆柱滚子轴承，出厂前已添加足量油脂。


电机的安装位置符合IEC34-7标准，以下有四种基本排列方式，如图所示：

The mounting arrangements of the motors comply with IEC34-7 Recommendation. There are four basic arrangements shown as the following tables and figures.

基本结构	B3					
安装结构	B3	B6	B7	B8	V5	V6
示意图						
生产范围 (机座尺寸)	56-400	56-160				

基本结构	B5			B35		
安装结构	B5	V1	V3	B35	V15	V36
示意图						
生产范围 (机座尺寸)	56-280	56-355	56-160	56-400	56-160	

基本结构	B14					
安装结构	B14	B34	V18	V58	V19	V69
示意图						
生产范围 (机座尺寸)	56-132					

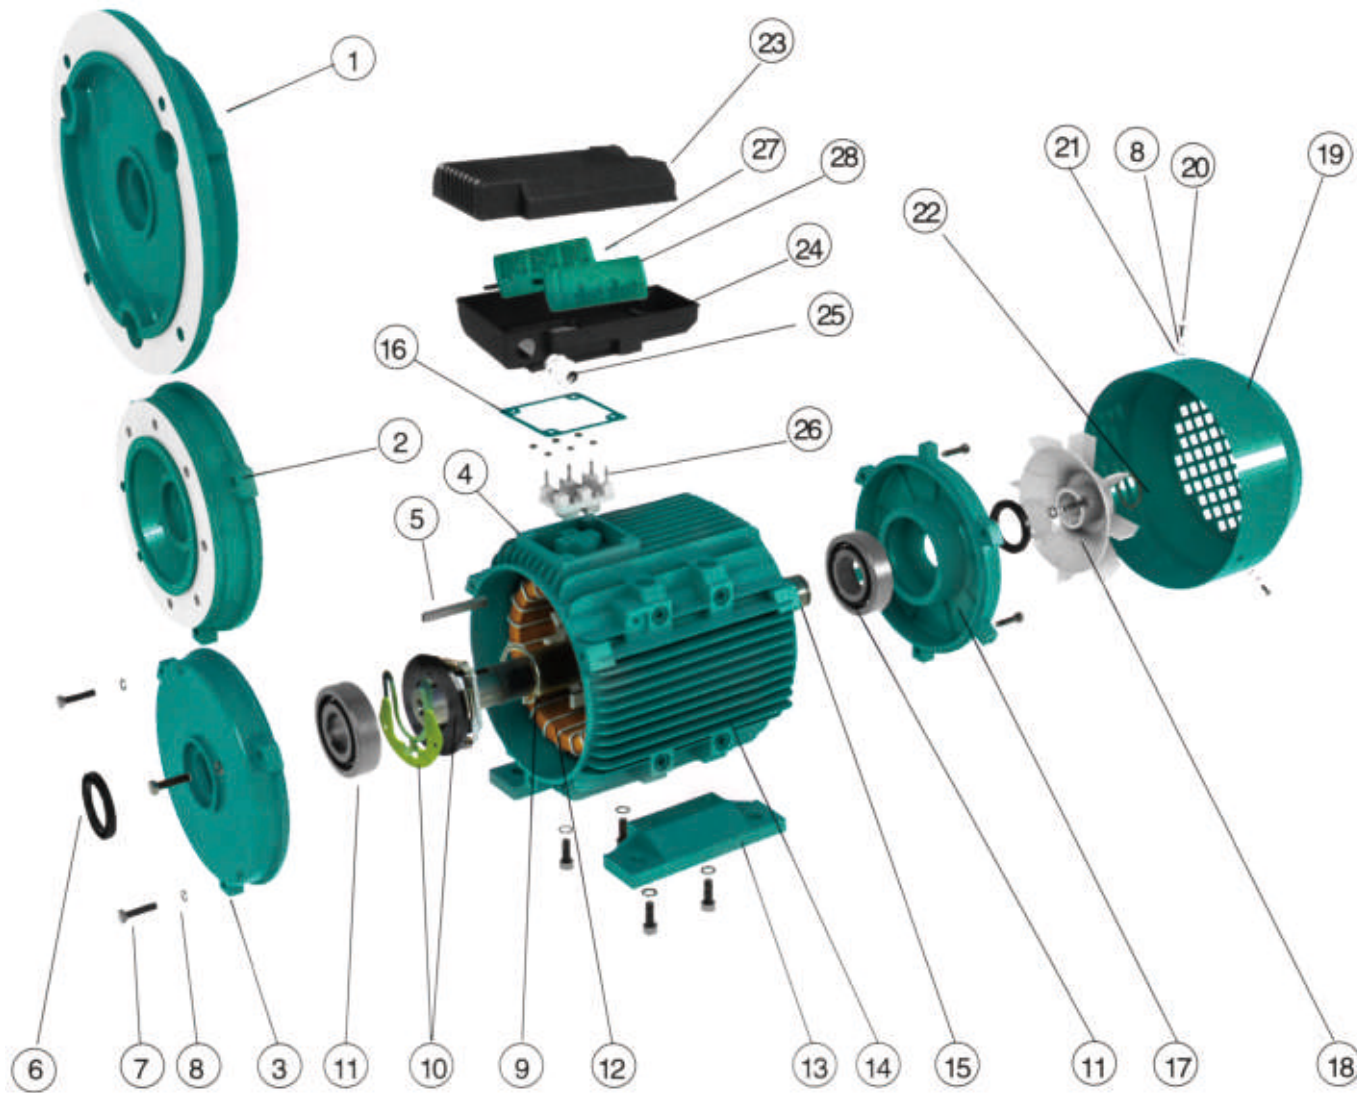

编号	品名
01	B5法兰
02	B14法兰
03	前端盖
04	机筒
05	插销
06	油封
07	螺栓
08	弹簧垫圈
09	卡簧

NO.	品名
10	离心开关
11	轴承
12	定子
13	底脚
14	铭牌
15	转子
16	垫子
17	后端盖
18	风叶

NO.	品名
19	风罩
20	螺丝
21	垫圈
22	卡簧
23	接线盖
24	接线盒
25	电缆线密封套
26	接线板
27	运转电容
28	启动电容

Y2 系列三相异步电动机


SERIES THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

产品说明
Y2系列电机是Y系列电机的改进产品，产品性能与国际IEC标准接轨，具有结构新颖、造型大方美观、振动小、噪音低。

- 产品相关参数**
- 机座中心高：63-315mm
 - 功率范围：0.37-110kw
 - 额定电压：380V
 - 额定频率：50Hz（60Hz）
 - 防护等级：IP54（或IP55）
 - 绝缘等级：F级
 - 工作制：S1
 - 安装结构型式：
B3（机座带底脚，端盖无法兰）
B35（机座带底脚，端盖有法兰）
B5（机座无底脚，端盖有法兰）

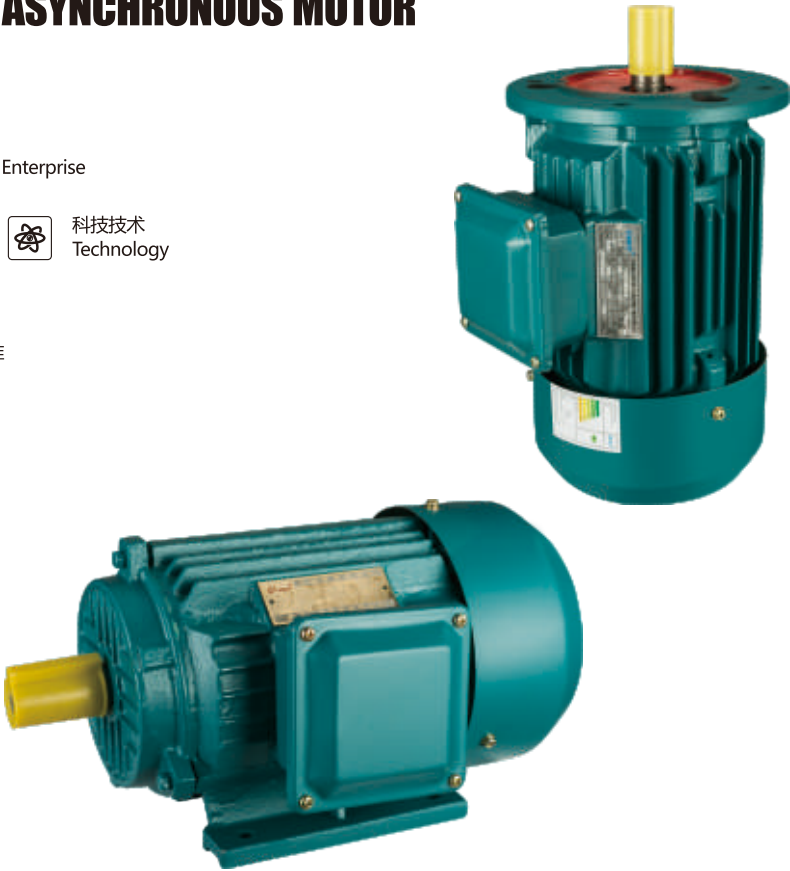

技术规格

型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
Y2-80M1-2	0.75	2875	1.77	77.5	0.83	6.8	2.3	2.3
Y2-80M2-2	1.1	2875	2.50	82.8	0.83	7.3	2.3	2.3
Y2-90S-2	1.5	2890	3.32	84.1	0.84	7.6	2.3	2.3
Y2-90L-2	2.2	2890	4.72	85.6	0.85	7.8	2.3	2.3
Y2-100L-2	3	2890	6.17	86.7	0.87	8.1	2.3	2.3
Y2-112M-2	4	2900	8.04	87.6	0.88	8.3	2.3	2.3
Y2-132S1-2	5.5	2910	11.2	88.6	0.88	8.0	2.2	2.3
Y2-132S2-2	7.5	2910	14.6	89.5	0.89	7.8	2.2	2.3
Y2-160M1-2	11	2930	21.0	90.5	0.89	7.9	2.2	2.3
Y2-160M2-2	15	2930	28.4	91.3	0.89	8.0	2.2	2.3
Y2-160L-2	18.5	2930	34.7	91.8	0.89	8.1	2.2	2.3
Y2-180M-2	22	2940	41.6	92.2	0.89	8.2	2.2	2.3
Y2-200L1-2	30	2950	56.2	92.9	0.89	7.5	2.2	2.3
Y2-200L2-2	37	2950	68.2	93.3	0.89	7.5	2.2	2.3
Y2-225M-2	45	2970	82.5	93.7	0.89	7.6	2.2	2.3
Y2-250M-2	55	2970	99.5	94.0	0.89	7.6	2.2	2.3
Y2-280S-2	75	2970	135	94.6	0.89	6.9	2.0	2.3
Y2-280M-2	90	2970	160	95.0	0.90	7.0	2.0	2.3
Y2-315S-2	110	2980	194	95.7	0.90	7.1	2.0	2.2

技术规格

型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
Y2-80M1-4	0.55	1400	1.57	80.7	0.75	6.3	2.3	2.3
Y2-80M2-4	0.75	1400	1.88	82.3	0.75	6.5	2.3	2.3
Y2-90S-4	1.1	1410	2.66	83.8	0.75	6.6	2.3	2.3
Y2-90L-4	1.5	1410	3.57	85.0	0.75	6.9	2.3	2.3
Y2-100L1-4	2.2	1440	4.88	86.4	0.81	7.5	2.3	2.3
Y2-100L2-4	3	1440	6.50	87.4	0.82	7.6	2.3	2.3
Y2-112M-4	4	1445	8.55	88.3	0.85	7.7	2.3	2.3
Y2-132S-4	5.5	1455	11.5	89.2	0.82	7.5	2.0	2.3
Y2-132M-4	7.5	1455	15.3	90.1	0.83	7.4	2.0	2.3
Y2-160M-4	11	1460	22.1	91.0	0.85	7.5	2.2	2.3
Y2-180M-4	18.5	1470	35.8	92.2	0.86	7.8	2.2	2.3
Y2-180L-4	22	1470	42	92.6	0.86	7.8	2.2	2.3
Y2-200L-4	30	1470	57.3	93.2	0.86	7.2	2.2	2.3
Y2-225S-4	37	1480	69.7	93.6	0.86	7.3	2.2	2.3
Y2-225M-4	45	1480	84.3	93.9	0.86	7.4	2.2	2.3
Y2-250M-4	55	1480	103	94.2	0.86	7.4	2.2	2.3
Y2-280S-4	75	1480	139	91.7	0.88	6.7	2.2	2.3
Y2-280M-4	90	1480	167	95.0	0.88	6.9	2.2	2.3
Y2-315S-4	110	1490	201	95.4	0.88	6.9	2.2	2.2

技术规格

型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
Y2-801-6	0.37	890	1.30	62	0.70	4.7	1.9	2.0
Y2-802-6	0.55	890	1.79	65	0.72	4.7	1.9	2.1
Y2-90S-6	0.75	910	2.29	69	0.72	5.5	2.0	2.1
Y2-90L-6	1.1	910	3.18	72	0.73	5.5	2.0	2.1
Y2-100L-6	1.5	940	3.94	76	0.75	5.5	2.0	2.1
Y2-112M-6	2.2	940	5.60	79	0.76	6.5	2.0	2.1
Y2-132S-6	3.0	960	7.40	81	0.76	6.5	2.1	2.1
Y2-132M1-6	4.0	960	9.80	82	0.76	6.5	2.1	2.1
Y2-132M2-6	5.5	960	12.9	84	0.77	6.5	2.1	2.1
Y2-160M-6	7.5	970	17.0	86	0.78	6.5	2.0	2.1
Y2-160L-6	11	970	24.2	87.5	0.81	7.0	2.0	2.1
Y2-180L-6	15	970	31.6	89	0.81	7.0	2.0	2.1
Y2-200L1-6	18.5	970	38.6	90	0.83	7.0	2.1	2.1
Y2-200L2-6	22	970	44.7	90	0.84	7.0	2.1	2.1
Y2-225M-6	30	980	59.3	91.5	0.86	7.0	2.0	2.1
Y2-250M-6	37	980	71.0	92	0.86	7.0	2.1	2.1
Y2-280S-6	45	980	86.0	92.5	0.86	7.0	2.1	2.0
Y2-280M-6	55	980	105	92.8	0.86	7.0	2.1	2.0
Y2-315S-6	75	990	141	93.5	0.86	7.0	2.0	2.0
Y2-315M-6	90	990	169	93.8	0.86	7.0	2.0	2.0
Y2-315L1-6	110	990	206	94	0.86	6.7	2.0	2.0

Y3 系列三相异步电动机

SERIES THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

产品说明
Y3系列三相异步电动机是一种高效电机，产品达到90年代国际先进水平，它完全符合了GB / T22722-2008标准的有关规定，是Y系列电机的更新换代产品，具有结构新颖，造型美观，振动小，噪音低等优点。广泛应用于各种机床，工业机械，农业机械，食品机械风机，水泵，空压机，搅拌机，减速机及建筑行业。

- 产品相关参数**
- 机座中心高：71-315mm
 - 功率范围：0.55-110KW
 - 环境温度：-15℃~40℃
 - 海拔：不超过1000m
 - 额定电压：380V
 - 额定频率：50Hz，60Hz
 - 防护等级：IP55
 - 绝缘等级：F级，H级
 - 冷却方式：ICO141
 - 工作制：S1
 - 连接方式：3KW及以下Y连接，4KW及以上△连接

技术规格								
型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
Y3-80M1-2	0.75	2875	1.77	77.5	0.83	6.8	2.3	2.3
Y3-80M2-2	1.1	2875	2.50	82.8	0.83	7.3	2.3	2.3
Y3-90S-2	1.5	2890	3.32	84.1	0.84	7.6	2.3	2.3
Y3-90L-2	2.2	2890	4.72	85.6	0.85	7.8	2.3	2.3
Y3-100L-2	3	2890	6.17	86.7	0.87	8.1	2.3	2.3
Y3-112M-2	4	2900	8.04	87.6	0.88	8.3	2.3	2.3
Y3-132S1-2	5.5	2910	11.2	88.6	0.88	8.0	2.2	2.3
Y3-132S2-2	7.5	2910	14.6	89.5	0.89	7.8	2.2	2.3
Y3-160M1-2	11	2930	21.0	90.5	0.89	7.9	2.2	2.3
Y3-160M2-2	15	2930	28.4	91.3	0.89	8.0	2.2	2.3
Y3-160L-2	18.5	2930	34.7	91.8	0.89	8.1	2.2	2.3
Y3-180M-2	22	2940	41.6	92.2	0.89	8.2	2.2	2.3
Y3-200L1-2	30	2950	56.2	92.9	0.89	7.5	2.2	2.3
Y3-200L2-2	37	2950	68.2	93.3	0.89	7.5	2.2	2.3
Y3-225M-2	45	2970	82.5	93.7	0.89	7.6	2.2	2.3
Y3-250M-2	55	2970	99.5	94.0	0.89	7.6	2.2	2.3
Y3-280S-2	75	2970	135	94.6	0.89	6.9	2.0	2.3
Y3-280M-2	90	2970	160	95.0	0.90	7.0	2.0	2.3
Y3-315S-2	110	2980	194	95.0	0.90	7.1	2.0	2.2



技术规格								
型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
Y3-80M1-4	0.55	1400	1.57	80.7	0.75	6.3	2.3	2.3
Y3-80M2-4	0.75	1400	1.88	82.3	0.75	6.5	2.3	2.3
Y3-90S-4	1.1	1410	2.66	83.8	0.75	6.6	2.3	2.3
Y3-90L-4	1.5	1410	3.57	85.0	0.75	6.9	2.3	2.3
Y3-100L1-4	2.2	1440	4.88	86.4	0.81	7.5	2.3	2.3
Y3-100L2-4	3	1440	6.50	87.4	0.82	7.6	2.3	2.3
Y3-112M-4	4	1445	8.55	88.3	0.82	7.7	2.3	2.3
Y3-132S-4	5.5	1455	11.5	89.2	0.82	7.5	2.0	2.3
Y3-132M-4	7.5	1455	15.3	90.1	0.83	7.4	2.0	2.3
Y3-160M-4	11	1460	22.1	91.0	0.85	7.5	2.2	2.3
Y3-160L-4	15	1460	29.6	91.8	0.86	7.5	2.2	2.3
Y3-180M-4	18.5	1470	35.8	92.2	0.86	7.8	2.2	2.3
Y3-180L-4	22	1470	42	92.6	0.86	7.8	2.2	2.3
Y3-200L-4	30	1470	57.3	93.2	0.86	7.2	2.2	2.3
Y3-225S-4	37	1480	69.7	93.6	0.86	7.3	2.2	2.3
Y3-250M-4	55	1480	103	94.2	0.86	7.4	2.2	2.3
Y3-280S-4	75	1480	139	91.7	0.88	6.7	2.2	2.3
Y3-280M-4	90	1480	167	95.0	0.88	6.9	2.2	2.3
Y3-315S-4	110	1490	201	95.4	0.88	6.9	2.2	2.2

技术规格								
型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
Y3-90S-6	0.75	920	2.08	77.7	0.72	5.8	2.1	2.1
Y3-90L-6	1.1	920	2.97	79.9	0.73	5.9	2.1	2.1
Y3-100L-6	1.5	950	3.80	81.5	0.74	6.0	2.1	2.1
Y3-112M-6	2.2	950	5.37	83.4	0.74	6.0	2.1	2.1
Y3-132S-6	3	965	7.19	84.9	0.74	6.2	2.0	2.1
Y3-132M1-6	4	965	9.43	86.1	0.74	6.8	2.0	2.1
Y3-132M2-6	5.5	965	12.6	87.4	0.75	7.1	2.0	2.1
Y3-160M-6	7.5	975	16.7	89.1	0.78	6.7	2.1	2.1
Y3-160L-6	11	975	24.1	90.0	0.79	6.9	2.1	2.1
Y3-180L-6	15	975	31.4	91.0	0.81	7.2	2.0	2.1
Y3-200L1-6	18.5	975	38.3	91.5	0.81	7.2	2.1	2.1
Y3-200L2-6	22	975	44.3	92.0	0.82	7.3	2.1	2.1
Y3-225M-6	30	985	59.2	92.5	0.81	7.1	2.0	2.1
Y3-250M-6	37	985	71.8	93.0	0.84	7.1	2.1	2.1
Y3-280S-6	45	985	85.8	93.5	0.86	7.2	2.1	2.0
Y3-280M-6	55	985	104	93.8	0.86	7.2	2.1	2.0
Y3-315S-6	75	990	141	94.2	0.85	6.7	2.0	2.0
Y3-315M-6	90	990	169	94.5	0.84	6.7	2.0	2.0
Y3-315L1-6	110	990	206	95.0	0.85	6.7	2.0	2.0

MS 系列三相异步电动机


SERIES THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

产品说明
MS系列电机是Y系列电机的改进产品，产品性能与国际IEC标准接轨，具有结构新颖、造型大方美观、振动小、噪音低。

- 产品相关参数**
- 机座中心高：63-315mm
 - 功率范围：0.37-110KW
 - 额定电压：380V
 - 额定频率：50Hz (60Hz)
 - 防护等级：IP54 (或IP55)
 - 绝缘等级：F级
 - 工作制：S1
 - 安装结构型式：
B3 (机座带底脚，端盖无法兰)
B35 (机座带底脚，端盖有法兰)
B5 (机座无底脚，端盖有法兰)

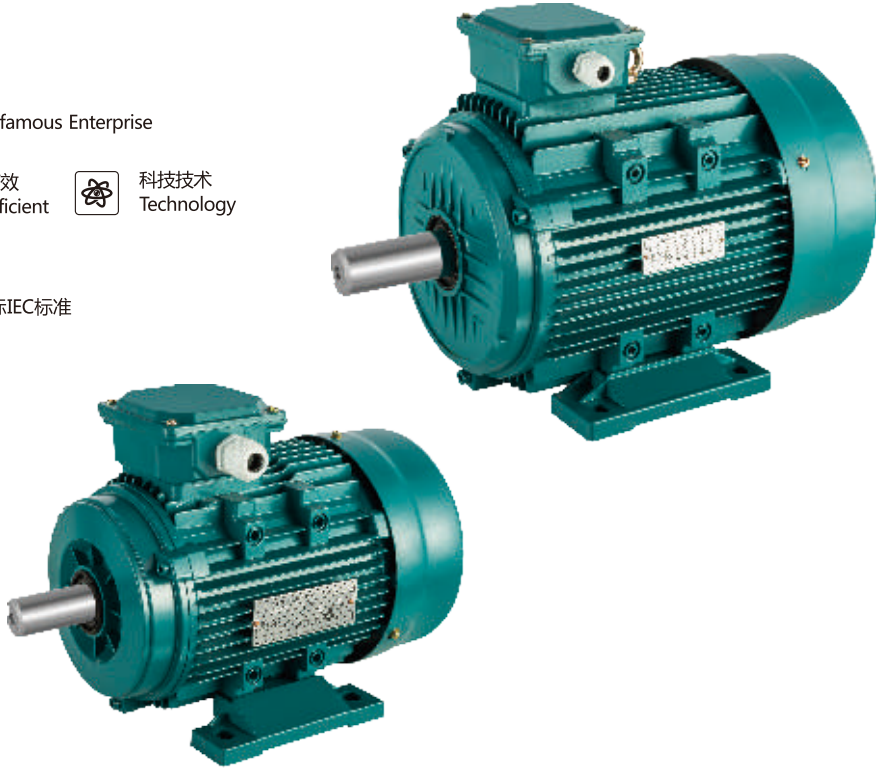

技术规格

型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
MS-80M1-2	0.75	2875	1.77	77.5	0.83	6.8	2.3	2.3
MS-80M2-2	1.1	2875	2.50	82.8	0.83	7.3	2.3	2.3
MS-90S-2	1.5	2890	3.32	84.1	0.84	7.6	2.3	2.3
MS-90L-2	2.2	2890	4.72	85.6	0.85	7.8	2.3	2.3
MS-100L-2	3	2890	6.17	86.7	0.87	8.1	2.3	2.3
MS-112M-2	4	2900	8.04	87.6	0.88	8.3	2.3	2.3
MS-132S1-2	5.5	2910	11.2	88.6	0.88	8.0	2.2	2.3
MS-132S2-2	7.5	2910	14.6	89.5	0.89	7.8	2.2	2.3
MS-160M1-2	11	2930	21.0	90.5	0.89	7.9	2.2	2.3
MS-160M2-2	15	2930	28.4	91.3	0.89	8.0	2.2	2.3
MS-160L-2	18.5	2930	34.7	91.8	0.89	8.1	2.2	2.3

技术规格

型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
MS-80M1-4	0.55	1400	1.57	80.7	0.75	6.3	2.3	2.3
MS-80M2-4	0.75	1400	1.88	82.3	0.75	6.5	2.3	2.3
MS-90S-4	1.1	1410	2.66	83.8	0.75	6.6	2.3	2.3
MS-90L-4	1.5	1410	3.57	85.0	0.75	6.9	2.3	2.3
MS-100L1-4	2.2	1440	4.88	86.4	0.81	7.5	2.3	2.3
MS-100L2-4	3	1440	6.50	87.4	0.82	7.6	2.3	2.3
MS-112M-4	4	1445	8.55	88.3	0.85	7.7	2.3	2.3
MS-132S-4	5.5	1455	11.5	89.2	0.82	7.5	2.0	2.3
MS-132M-4	7.5	1455	15.3	90.1	0.83	7.4	2.0	2.3
MS-160M-4	11	1460	22.1	91.0	0.85	7.5	2.2	2.3

技术规格

型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素(cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
MS-801-6	0.37	890	1.30	62	0.70	4.7	1.9	2.0
MS-802-6	0.55	890	1.79	65	0.72	4.7	1.9	2.1
MS-90S-6	0.75	910	2.29	69	0.72	5.5	2.0	2.1
MS-90L-6	1.1	910	3.18	72	0.73	5.5	2.0	2.1
MS-100L-6	1.5	940	3.94	76	0.75	5.5	2.0	2.1
MS-112M-6	2.2	940	5.60	79	0.76	6.5	2.0	2.1
MS-132S-6	3.0	960	7.40	81	0.76	6.5	2.1	2.1
MS-132M1-6	4.0	960	9.80	82	0.76	6.5	2.1	2.1
MS-132M2-6	5.5	960	12.9	84	0.77	6.5	2.1	2.1
MS-160M-6	7.5	970	17.0	86	0.78	6.5	2.0	2.1
MS-160L-6	11	970	24.2	87.5	0.81	7.0	2.0	2.1

CMYL 系列单相异步电动机

SERIES SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

产品说明
功能适用于空压机、冰箱、医疗器械、机床等。

特点
具有起动转矩高，能耗低的特点。铸铁和铸铝框架。基本型号额定为 220 V/50 Hz。它还可配置110 V/220 V、110 V、240 V和60 Hz。



技术规格

型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素 (cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
CMYL801-2	0.75	2800	5.15	72	0.92	1.8	29	1.7
CMYL802-2	1.1	2800	6.85	75	0.95	1.8	40	1.7
CMYL90S-2	1.5	2800	9.44	76	0.95	1.7	55	1.7
CMYL90L-2	2.2	2800	13.67	77	0.95	1.7	80	1.7
CMYL100L-2	3	2900	18.2	79	0.95	1.7	110	1.7
CMYL100L-2	3.7	2900	21.9	80	0.96	1.7	130	1.7
CMYL801-4	0.55	1400	3.88	68	0.92	1.8	21	1.7
CMYL802-4	0.75	1400	5.22	71	0.92	1.8	29	1.7
CMYL90S-4	1.1	1400	7.21	73	0.95	1.7	40	1.7
CMYL90L-4	1.5	1400	9.57	75	0.95	1.7	55	1.7
CMYL100L-4	2.2	1400	13.9	76	0.95	1.7	80	1.7
CMYL100L-4	3	1400	18.6	77	0.95	1.7	110	1.7
CMYL112M-4	3.7	1430	23	78	0.95	1.8	140	1.7

YC 系列单相异步电动机

SERIES SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

产品说明
功能适用于空压机、冰箱、医疗器械、机床等。

特点
具有起动转矩高，能耗低的特点。铸铁和铸铝框架。基本型号额定为 220 V/50 Hz。它还可配置110 V/220 V、110 V、240 V和60 Hz。



技术规格

型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素 (cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
YC80A-2	0.37	2840	3.5	66	0.77	6.5	3	2.0
YC80B-2	0.55	2850	5.04	67	0.74	6.5	3	2.0
YC80C-2	0.75	2850	6.68	68	0.75	6.5	3	2.0
YC90S-2	1.1	2850	8.93	70	0.80	7	2.8	2.0
YC90L-2	1.5	2870	11.4	73	0.82	7	2.8	2.0
YC100L-2	2.2	2900	16.5	74	0.82	7	2.56	2.0
YC112M1-2	3	2900	21.4	76	0.84	7	2.2	2.0
YC112M2-2	3.7	2900	24.8	79	0.86	7	2.2	2.0
YC80B-4	0.37	1400	4.69	56	0.64	6	3	2.0
YC80C-4	0.55	1400	6.0	60	0.65	6	3	2.0
YC90S-4	0.75	1400	7.5	63	0.72	6.5	2.8	2.0
YC90L-4	1.1	1420	10.4	67	0.72	6.5	2.8	2.0
YC100L-4	1.5	1440	13.0	72	0.73	6.5	2.8	2.0
YC112M-4	2.2	1450	18.5	73	0.74	6.5	2.5	2.0
YC132S1-4	3	1450	22.4	76	0.80	6.5	2.2	2.0
YC132S2-4	3.7	1450	26.0	79	0.82	6.5	2.2	2.0

YL 系列单相双值电容异步电动机 SERIES SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

产品说明
功能适用于空压机、冰箱、医疗器械、机床等。

特点
具有起动转矩高，能耗低的特点。铸铁和铸铝框架。基本型号额定为 220 V/50 Hz。它还可配置110 V/220 V、110 V、240 V和60 Hz。




技术规格								
型号	功率(KW)	转速(r/min)	电流(A)	效率(%)	功率因素 (cosΦ)	堵转电流 额定电流 (Ist/Tn)	堵转转矩 额定转矩 (Tst/Tn)	最大转矩 额定转矩 (Tmax/Tn)
YL801-2	0.75	2800	5.15	72	0.92	1.8	29	1.7
YL802-2	1.1	2800	6.85	75	0.95	1.8	40	1.7
YL90S-2	1.5	2800	9.44	76	0.95	1.7	55	1.7
YL90L-2	2.2	2800	13.67	77	0.95	1.7	80	1.7
YL100L-2	3	2900	18.2	79	0.95	1.7	110	1.7
YL100L-2	3.7	2900	21.9	80	0.96	1.7	130	1.7
YL801-4	0.55	1400	3.88	68	0.92	1.8	21	1.7
YL802-4	0.75	1400	5.22	71	0.92	1.8	29	1.7
YL90S-4	1.1	1400	7.21	73	0.95	1.7	40	1.7
YL90L-4	1.5	1400	9.57	75	0.95	1.7	55	1.7
YL100L-4	2.2	1400	13.9	76	0.95	1.7	80	1.7
YL100L-4	3	1400	18.6	77	0.95	1.7	110	1.7
YL112M-4	3.7	1430	23	78	0.95	1.8	140	1.7

CK 系列单相异步电动机 SERIES SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR

创新、质量、信用、黄金品牌
树立品牌理念打造世界名牌企业
Innovation, Quality, Credit, Gold Brand
Confidence From Brand Concept, Creating A World-famous Enterprise

-  环境
Environmental
-  高品质
Quality
-  高效
Efficient
-  科技技术
Technology

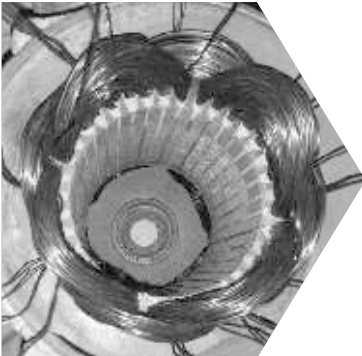

技术规格（4级）					
型号	功率(KW)	电流(A)	频率(Hz)	重量(KG)	尺寸(cm)
CK-118A	1.1/1.5	220	50/60	18	38*29*26
CK-118B	1.5/2.0	220	50/60	20	40*31*26
CK-118C	2.2/3.0	220	50/60	30	43*31*26
CK-118D	3.0/4.0	220	50/60	32	43*31*26